


# HOLZ & BAMBUS PARKETT




## Werner Floors® 2-Schicht SL-Line Merbau

### Technische Daten



<b>Aufbau:</b>	Deckschicht Merbau, Unterzug Fichte (andere Unterzüge möglich) oder Multiplex Birke (auf Anfrage), Nut und Feder  Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster wiedergespiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird verstärkt.
<b>Varianten:</b>	S-Natura
<b>Deckschicht:</b>	Merbau ca. 4 mm (andere Nuttschichtstärken möglich)  Das aus Südostasien stammende Holz hat eine neutral braungelbliche Farbe und eine ruhige Maserung. Es verfügt über eine hohe Rohdichte und damit verbunden einen hohen Härtegrad. Dieses Edelholz schafft eine ruhige und elegante Stimmung und wird häufig in exklusiver Umgebung eingesetzt.
<b>Abmessungen:</b>	Länge 900 – 1.200 mm (60 - 70%, Rest kürzer), Breite 90 mm, Stärke 10 mm
<b>Brinellhärte:</b>	sehr hart
<b>Wärmedurchlasswiderstand:</b>	ca. 0,065 m <sup>2</sup> K/W
<b>Gewicht:</b>	ca. 5 - 6 Kg/m <sup>2</sup>
<b>Oberfläche:</b>	UV-lackiert (andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage)
<b>Verlegung:</b>	vollflächige Verklebung
<b>Lieferfeuchte:</b>	ca. 7%
<b>Packungsinhalt:</b>	46 Stäbe, 3,518 m <sup>2</sup> (900 – 1.200 x 90 x 10mm)

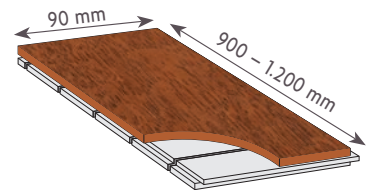

### Eigenschaften, Vorteile:

2-Schichtparkett hat einen 2-schichtigen Aufbau. Die Nuttschicht besteht aus Merbau. Der Unterzug besteht aus Fichtenlamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nuttschicht verleimt werden. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten aller Hölzer erheblich. Aus diesem Grund gilt 2-Schichtparkett auch als die beste Variante für das Verlegen auf Fußbodenheizung.

