


HOLZ & BAMBUS PARKETT




Werner Floors® 2-Schicht SL-Line Kirsche

Technische Daten



Aufbau:	Deckschicht Kirsche, Unterzug Fichte (andere Unterzüge möglich) oder Multiplex Birke (auf Anfrage), Nut und Feder Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster widerspiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird verstärkt.
Varianten:	S-Natura
Deckschicht:	Kirsche ca. 4 mm (andere Nuttschichtstärken möglich) Das von uns verwendete Kirschholz ist in Nordamerika beheimatet (American Cherry). Die Farbgebung ist hellbraun-rötlich-orange. Der Gesamteindruck ist recht lebendig mit einem großen Anteil an blumig - marmorierter Maserung. Das verlegte Parkett schafft eine helle und freundliche Atmosphäre
Abmessungen:	Länge 900 – 1.200 mm (60 - 70%, Rest kürzer), Breite 90 mm, Stärke 10 mm.
Brinellhärte:	mittel - hart
Wärmedurchlasswiderstand:	ca. 0,065 m ² K/W
Gewicht:	ca. 5 - 6 Kg/m ²
Oberfläche:	UV-lackiert (andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage)
Verlegung:	vollflächige Verklebung
Lieferfeuchte:	ca. 7%
Packungsinhalt:	46 Stäbe, 3,518 m ² (900 – 1.200 x 90 x 10mm)

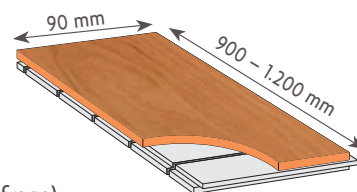

Eigenschaften, Vorteile:

2-Schichtparkett hat einen 2-schichtigen Aufbau. Die Nuttschicht besteht aus Kirsche. Der Unterzug besteht aus Fichtenlamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nuttschicht verleimt werden. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten aller Hölzer erheblich. Aus diesem Grund gilt 2-Schichtparkett auch als die beste Variante für das Verlegen auf Fußbodenheizung.

