


# HOLZ & BAMBUS PARKETT




## Werner Floors® 2-Schichtparkett Ahorn

### Technische Daten



<b>Aufbau:</b>	Deckschicht Ahorn, Unterzug Fichte (andere Unterzüge möglich) oder Multiplex Birke (auf Anfrage), Nut und Feder
<b>Varianten:</b>	S-Natura
<b>Deckschicht:</b>	Ahorn ca. 4 mm (andere Nuttschichtstärken möglich) Der kanadische Ahorn ist durch seine helle, freundliche und harte Oberfläche eine sehr beliebte Parkettvariante, welche schon lange als ein Klassiker unter den hellen Holzarten gilt. Seine leicht blumige Maserung setzt trotz der recht homogenen Oberfläche interessante Akzente.
<b>Abmessungen:</b>	Länge 490 mm, Breite 70 mm, Stärke 10 mm
<b>Brinellhärte:</b>	hart
<b>Wärmedurchlasswiderstand:</b>	ca. 0,065 m <sup>2</sup> K/W
<b>Gewicht:</b>	ca. 5 - 6 Kg/m <sup>2</sup>
<b>Oberfläche:</b>	UV-lackiert (andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage)
<b>Verlegung:</b>	vollflächige Verklebung
<b>Lieferfeuchte:</b>	ca. 7%
<b>Packungsinhalt:</b>	60 Stäbe, 2,058 m <sup>2</sup> (490 x 70 x 10mm)

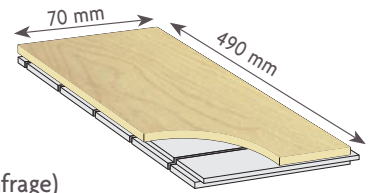

### Eigenschaften, Vorteile:

2-Schichtparkett hat einen 2-schichtigen Aufbau. Die Nuttschicht besteht aus Ahorn. Der Unterzug besteht aus Fichtenlamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nuttschicht verleimt werden. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten aller Hölzer erheblich. Aus diesem Grund gilt 2-Schichtparkett auch als die beste Variante für das Verlegen auf Fußbodenheizung.

