


HOLZ & BAMBUS PARKETT




Werner Floors® Bambus Industrieparkett

Technische Daten



Aufbau:	Einzellamelle hochkant, lose aneinandergefügt, mit Klebeband fixiert
Varianten:	Hochkantlamelle, Naturhell oder Classic
Abmessungen:	Länge 200 mm, Breite 300 mm, Stärke 15 mm Länge 200 mm, Breite 300 mm, Stärke 20,3 mm
Brinellhärte:	hart (ca. 4,0 kp/mm ²)
Gewicht:	ca. 11,5 Kg/m ²
Quellmaß:	< 0,15% / 1% Holzfeuchtänderung
Oberfläche:	roh
Verlegung:	vollflächige Verklebung
Lieferfeuchte:	ca. 8%
Packungsinhalt:	2,160 m ² (200 x 300 x 15mm) 1,620 m ² (200 x 300 x 20,3mm)

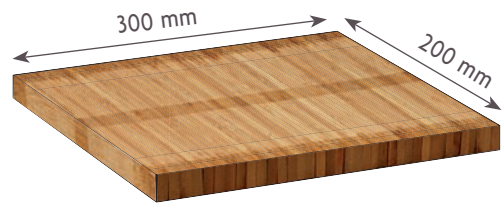

Eigenschaften, Vorteile:

Das Industrieparkett ist das klassische Hochkantlamellenparkett. Das Design ist aufgrund der feinen Linienführung an der Oberfläche zeitlos modern. Bei Industrieparkett werden die Lamellen in unserer Parkettfabrik lose mit Klebeband fixiert, welches nach dem Verlegen abgeschliffen wird. Um die Fugen zwischen den Lamellen zu schließen, wird der unbehandelte Parkettboden mit Fugenkitt geschliffen und anschließend versiegelt oder geölt. Der besondere Vorteil dieses Parketts ist seine enorm hohe Nutzschrift (10, 15 oder 20,3mm). Daher rührt der Name Industrieparkett, denn wegen seiner extremen Belastbarkeit wird es häufig in öffentlichen Gebäuden und auch in Werkstätten verwendet.

