


HOLZ & BAMBUS PARKETT



Werner Floors® 2-Schicht Eichenparkett

Technische Daten



Aufbau: Deckschicht Eiche, Unterzug Fichte (andere Unterzüge möglich) oder Multiplex Birke (auf Anfrage), Nut und Feder

Varianten: Rustik, Werksortierung, Natura und S-Natura

Deckschicht: Eiche ca. 4 mm (andere Nuttschichtstärken möglich)

Eichenparkett ist der Klassiker unter den Parkethölzern. In den vergangenen Jahren erfreute sich dieses Parkett mit seiner endlosen Tradition einem grandiosen Comeback. In erlesenen Großprojekten rund um den Globus entscheiden sich Architekten und Bauherren für diesen ausdrucksstarken Parkettboden. Sowohl über Sortierklassen von Rustik bis Select als auch über verschiedenartige Oberflächenbehandlungen (gebürstet, Weißlack / Öl, Glanzgrad, verschiedene Farbvarianten etc.) können hier von uns noch ganz besondere Akzente gesetzt werden.

Abmessungen: Länge 490 mm, Breite 70 mm, Stärke 10 mm

Brinellhärte: hart (ca. 3,4 - 3,7 kp/mm²)

Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,065 m² K/W


Gewicht: ca. 5 - 6 Kg/m²

Oberfläche: UV-lackiert, UV-geölt oder naturgeölt (andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage)

Verlegung: vollflächige Verklebung

Lieferfeuchte: ca. 7%

Packungsinhalt: 60 Stäbe, 2,058 m² (490 x 70 x 10mm)

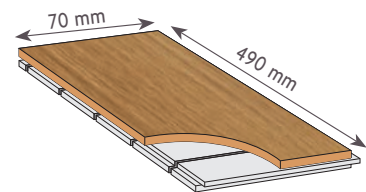

Eigenschaften, Vorteile:

2-Schichtparkett hat einen 2-schichtigen Aufbau. Die Nuttschicht besteht aus Eiche. Der Unterzug besteht aus Fichtenlamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nuttschicht verleimt werden. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten aller Hölzer erheblich. Aus diesem Grund gilt 2-Schichtparkett auch als die beste Variante für das Verlegen auf Fußbodenheizung.

