


HOLZ & BAMBUS PARKETT




Werner Floors® 2-Schicht SL-Line Wenge

Technische Daten



- Aufbau:** Deckschicht Wenge, Unterzug Fichte (andere Unterzüge möglich) oder Multiplex Birke (auf Anfrage), Nut und Feder
Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster wiedergespiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird verstärkt.
- Varianten:** S-Natura
- Deckschicht:** Wenge ca. 4 mm (andere Nuttschichtstärken möglich)
Die Farbgebung der in Zentralafrika beheimateten Wenge changiert zwischen schwarz und dunkelbraun. Die markant dunkle Farbe sowie die einzigartigen Farb- und Strukturunterschieden werden durch das allmähliche Nachdunkeln nochmals intensiviert. Dieses dekorative Edelholz kommt besonders in exklusivem Ambiente zum Einsatz. Die besonders offeneporige Holzstruktur kann mit der richtigen Oberflächenbehandlung beibehalten werden und trägt so zu einem sehr natürlichen Gesamteindruck der Oberfläche bei.
- Abmessungen:** Länge 900 – 1.200 mm (60 - 70%, Rest kürzer), Breite 90 mm, Stärke 10 mm
- Brinellhärte:** sehr hart
- Wärmedurchlasswiderstand:** ca. 0,065 m² K/W
- Gewicht:** ca. 6 - 7 Kg/m²
- Oberfläche:** UV-lackiert (andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage)
- Verlegung:** vollflächige Verklebung
- Lieferfeuchte:** ca. 7%
- Packungsinhalt:** 46 Stäbe, 3,518 m² (900 – 1.200 x 90 x 10mm)

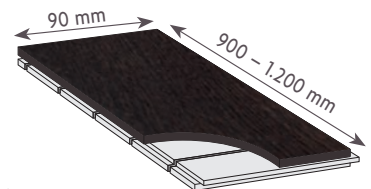

Eigenschaften, Vorteile:

2-Schichtparkett hat einen 2-schichtigen Aufbau. Die Nuttschicht besteht aus Wenge. Der Unterzug besteht aus Fichtenlamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nuttschicht verleimt werden. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten aller Hölzer erheblich. Aus diesem Grund gilt 2-Schichtparkett auch als die beste Variante für das Verlegen auf Fußbodenheizung.

