


HOLZ & BAMBUS PARKETT




Werner Floors® 2-Schicht SL-Line Walnuss

Technische Daten



Aufbau:	Deckschicht Walnuss, Unterzug Fichte (andere Unterzüge möglich) oder Multiplex Birke (auf Anfrage), Nut und Feder Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster wiedergespiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird verstärkt.
Varianten:	S-Natura
Deckschicht:	Walnuss ca. 4 mm (andere Nuttschichtstärken möglich) Dieses begehrte Edelholz hat den walnusstypischen hellbraunen bis dunkelbraunen Farbton mit einer prägnant lebendigen Maserung. Mit der besonderen Kombination aus warmen Brauntönen und dem ausdrucksstarken Formenspiel des Wuchses wird Walnuss gern in moderner Architektur mit klarer Formensprache eingesetzt. Wuchsgebiet der „Black-Walnut“ ist Nordamerika und Kanada.
Abmessungen:	Länge 800 – 1.200 mm (60 - 70%, Rest kürzer), Breite 90 mm, Stärke 10 mm
Brinellhärte:	sehr hart
Wärmedurchlasswiderstand:	ca. 0,065 m ² K/W
Gewicht:	ca. 6 - 7 Kg/m ²
Oberfläche:	UV-lackiert (andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage)
Verlegung:	vollflächige Verklebung
Lieferfeuchte:	ca. 7%
Packungsinhalt:	46 Stäbe, 3,518 m ² (900 – 1.200 x 90 x 10mm)

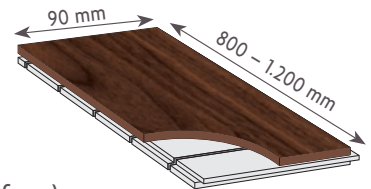

Eigenschaften, Vorteile:

2-Schichtparkett hat einen 2-schichtigen Aufbau. Die Nuttschicht besteht aus Walnuss. Der Unterzug besteht aus Fichtenlamellen, die um 90 Grad gedreht, mit der Nuttschicht verleimt werden. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten aller Hölzer erheblich. Aus diesem Grund gilt 2-Schichtparkett auch als die beste Variante für das Verlegen auf Fußbodenheizung.

