


HOLZ & BAMBUS PARKETT




Werner Floors® 2-Schicht SL-Line Zebrano

Technische Daten



Aufbau:	Deckschicht Zebrano, Unterzug Fichte (andere Unterzüge möglich) oder Multiplex Birke (auf Anfrage), Nut und Feder Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster wiedergespiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird verstärkt.
Varianten:	S-Natura
Deckschicht:	Zebrano ca. 4 mm (andere Nuttschichtstärken möglich) Der Grundton des aus Westafrika stammenden Zebranoholzes ist graubraun mit markanten dunkelbraunen bis olivbraunen Streifen. Hierdurch entsteht ein Zebrafell ähnliches Muster, welches nicht nur zur Namensgebung beitrug, sondern dem Holz auch einen höchst dekorativen und edlen Charakter verleiht.
Abmessungen:	Länge 900 – 1.200 mm (60 - 70%, Rest kürzer), Breite 90 mm, Stärke 10 mm
Brinellhärte:	sehr hart
Wärmedurchlasswiderstand:	ca. 0,065 m ² K/W
Gewicht:	ca. 6 - 7 Kg/m ²
Oberfläche:	UV-lackiert (andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage)
Verlegung:	vollflächige Verklebung
Lieferfeuchte:	ca. 7%
Packungsinhalt:	46 Stäbe, 3,518 m ² (900 – 1.200 x 90 x 10mm)

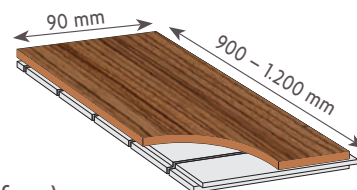

Eigenschaften, Vorteile:

2-Schichtparkett hat einen 2-schichtigen Aufbau. Die Nuttschicht besteht aus Zebrano. Der Unterzug besteht aus Fichtenlamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nuttschicht verleimt werden. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten aller Hölzer erheblich. Aus diesem Grund gilt 2-Schichtparkett auch als die beste Variante für das Verlegen auf Fußbodenheizung.

