


## Werner Floors® 2-Schicht Bambusparkett Spezial

### Technische Daten



- Aufbau:** 2-Schicht Einzelstab, Deckschicht Bambus, Unterzug Fichte/Kiefer, Nut & Feder
- Deckschicht:** Bambus ca. 4 mm (andere Nuttschichtstärken möglich)
- Varianten:** Die weiß UV-lackierte Oberfläche verbindet hochwertiges, elegantes Design mit dem natürlichen Oberflächencharakter des Bambusparketts und ist sowohl als Hochkant- als auch als Horizontallamelle verfügbar.
- Brinellhärte:** hart (ca. 4,0 kp/mm<sup>2</sup>)
- Wärmedurchlasswiderstand:** ca. 0,065 m<sup>2</sup> K/W
- Gewicht:** ca. 5 - 6 Kg/m<sup>2</sup>
- Verlegung:** vollflächige Verklebung
- Lieferfeuchte:** ca. 7%-8%
- Packungsinhalt:** ca. 60 Stäbe, 2,058 m<sup>2</sup> (490 x 70 x 10mm) | 40 Stäbe, 3,842 m<sup>2</sup> (980 x 95 x 10mm) (kann abweichen)
- Eigenschaften, Vorteile:** Dieses 2-Schichtparkett besteht aus einer Nuttschicht aus Bambus und einem Unterzug aus Fichten-/Kiefern lamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nuttschicht verleimt sind. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten erheblich. Aus diesem Grund gilt 2-Schichtparkett auch als die beste Variante für das Verlegen auf Fußbodenheizung.

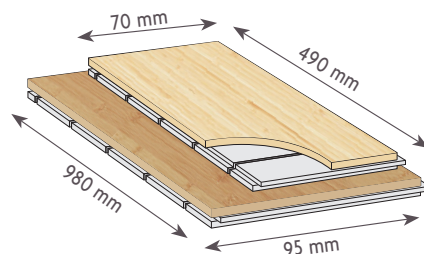

Aufbau	Maße in mm	Oberfläche	Artikelnr.:
2-Schicht Hochkantlamelle	490x70x10	Classic 10% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 361
		Naturhell 25% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 189
2-Schicht Horizontallamelle	490x70x10	Classic 10% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 368
		Naturhell 25% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 193
2-Schicht Hochkantlamelle	980x95x10*	Classic 10% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 362
		Naturhell 25% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 191
2-Schicht Horizontallamelle	980x95x10*	Naturhell 25% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 375
		Naturhell 25% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 195

\* Längen können bis maximal 2cm nach oben oder unten abweichen.