

Werner Floors® 2-Schicht Fertigparkett Eiche Design-Line

Technische Daten



Aufbau:

Deckschicht Eiche, Unterzug Fichte/Kiefer (andere Unterzüge möglich), Nut und Feder

Unsere Design-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit aus schließlich langen Stabelementen. Die Natürlichkeit der Hölzer wird durch die Längen von 1.200-800mm und eine großzügige Breite von 120 mm in besonderer Weise hervorgehoben. Der dadurch entstehende Dielencharakter wird mit den Vorzügen von 2-Schichtparkett kombiniert und ist so mit trotz der großen Stabelemente bestens für eine Verlegung auf Fußbo denheizung geeignet.

Deckschicht:

Eiche ca. 3,6 mm (andere Nuttschichtstärken möglich)

Eichenparkett ist der Klassiker unter den Parketthölzern. In den vergangenen Jahren erfreute sich dieses Parkett mit seiner endlosen Tradition einem grandiosen Comeback. In erlesenen Großprojekten rund um den Globus entscheiden sich Architekten und Bauherren für diesen ausdrucksstarken Parkettboden. Sowohl über Sortierklassen von Rustik bis S-Natura als auch über verschiedenartige Oberflächenbehandlungen (gebürstet, Weißlack/ Öl, Glanzgrad, verschiedene Farbvarianten etc.) können hier von uns noch ganz besondere Akzente gesetzt werden.

Sortierungen / Optik:

Natura und Homogen

Brinellhärte:

hart (ca. 3,4 - 3,7 kp/mm²)

Wärmedurchlasswiderstand:

ca. 0,065 m² K/W

Gewicht:

ca. 5 - 6 Kg/m²

Verlegung:

vollflächige Verklebung

Lieferfeuchte:


ca. 7%-8%

Packungsinhalt:

ca. 3,005 m² (1.200 - 800 x 120 x 10mm) Kartoninhalt kann abweichen

Eigenschaften, Vorteile:

Dieses 2-Schichtparkett besteht aus einer Nuttschicht aus Eiche und einem Unterzug aus Fichten-/Kiefern lamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nuttschicht verleimt sind. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten aller Hölzer erheblich. Aus diesem Grund gilt 2-Schichtparkett auch als die beste Variante für das Verlegen auf Fußbodenheizung.

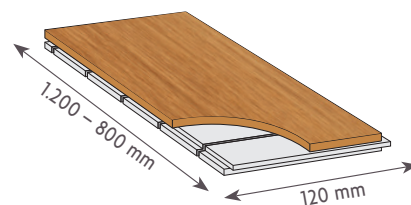

Aufbau	Sortierung	Maße in mm	Oberfläche*	Artikelnr.:
2-Schicht	Natura	1200-800x120x10**	7-Pro UV-lackiert	10 513
			naturgeölt	11 110
	Homogen	1200-800x120x10**	Gebürstet & 20% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 105

* Weitere Oberflächenbehandlungen finden Sie auf einem gesonderten Datenblatt.

** max 10% andere Längen erlaubt