Werner Floors® 2-Schicht Fertigparkett Wenge

Technische Daten

Aufbau:

Deckschicht Wenge, Unterzug Fichte/Kiefer (andere Unterzüge möglich), Nut und Feder

Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster widergespiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird verstärkt.

Deckschicht:

Wenge ca. 3,6 mm (andere Nutzschichtstärken möglich)

Die Farbgebung der in Zentralafrika beheimateten Wenge changiert zwischen schwarz und dunkelbraun. Die markant dunkle Farbe sowie die einzigartigen Farb- und Strukturdifferenzen werden durch das allmähliche Nachdunkeln nochmals intensiviert. Dieses dekorative Edelholz kommt besonders in exklusivem Ambiente zum Einsatz. Die besonders offenporige Holzstruktur kann mit der richtigen Oberflächenbehandlung beibehalten werden und trägt so zu einem sehr natürlichen Gesamteindruck der Oberfläche bei. Mineraliasche Einschlüsse beachten.

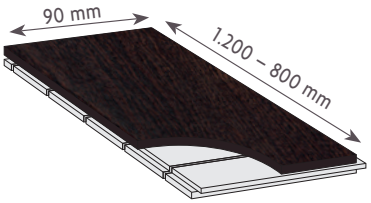

Sortierungen / Optik: Natura

Brinellhärte: sehr hart

Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,065 m² K/W

Gewicht: ca. 6 - 7 Kg/m²

Verlegung: vollflächige Verklebung

Lieferfeuchte: ca. 7%-8%

Packungsinhalt: ca. 46 Stäbe, 3,518 m² (1.200 – 800 x 90 x 10mm) Kartoninhalt kann abweichen

Eigenschaften, Vorteile:

Dieses 2-Schichtparkett besteht aus einer Nutzschicht aus Wenge und einem Unterzug aus Fichten-/Kiefernlamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nutzschicht verleimt sind. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten aller Hölzer erheblich. Aus diesem Grund gilt 2-Schichtparkett auch als die beste Variante für das Verlegen auf Fußbodenheizung.

Aufbau	Sortierung	Maße in mm	Oberfläche	Artikelnr.:
2-Schicht	Natura	1200-800x90x10*	7-Pro UV-lackiert	13 003
			naturgeölt	12 388

* SL-Line 1200 - 800mm (60 - 70%, Rest andere Längen).

Durafloor Werner GmbH
Elbchaussee 142-140
22763 Hamburg
Telefon: 040 / 43 09 66 - 6
Fax: 040 / 43 09 66 - 79
E-Mail: mail@durafloor-werner.de
Internet: www.durafloor-werner.de